


Ukazatel průtoku s lopatkovým kolem vodorovná a svislá montáž pro kapaliny

DKF



- Rozsah zobrazení:
0,14 - 2 ... 1,8 - 83 l/min voda
- $p_{\max}$: 6 bar; $t_{\max}$: 120 °C
- Připojení:
G 1/8 ... G 1, 1/8" ... 1" NPT
- Materiál: mosaz

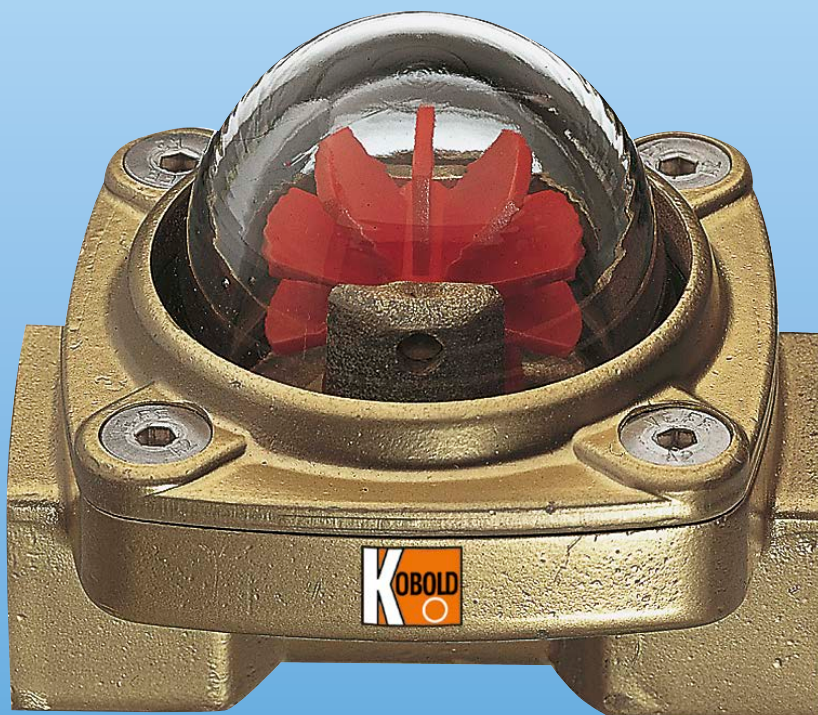

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:


AUSTRÁLIE, BELGIE, BULHARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, ČÍNA, FRANCIE, INDIE, INDONÉSIE, ITÁLIE, JIŽNÍ KOREA, KANADA, MAĎARSKO, MALAJSIE, MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMSKO, PERU, POLSKO, RAKOUSKO, RUSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, THAJSKO, TUNISKO, TURECKO, USA, VELKÁ BRITÁNIE, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ Centrála:
+49(0)6192 299-0
☎ Distribuce DE:
+49(0)6192 299-500
☎ +49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Materiály	DKF-11...	DKF-21.
Kryt	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Sklo kupole	borokřemičité sklo	borokřemičité sklo
Lopátkové kolo	POM	ETFE
Osa	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Těsnění	EPDM	FPM
Kroužek	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Šrouby	nerez	nerez

Připojení

G ⅜	G ¼	G ⅝	G ½	G ¾	G 1
R06	R08	R10	R15	R20	R25
⅜" NPT	¼" NPT	⅝" NPT	½" NPT	¾" NPT	1" NPT
N06	N08	N10	N15	N20	N25

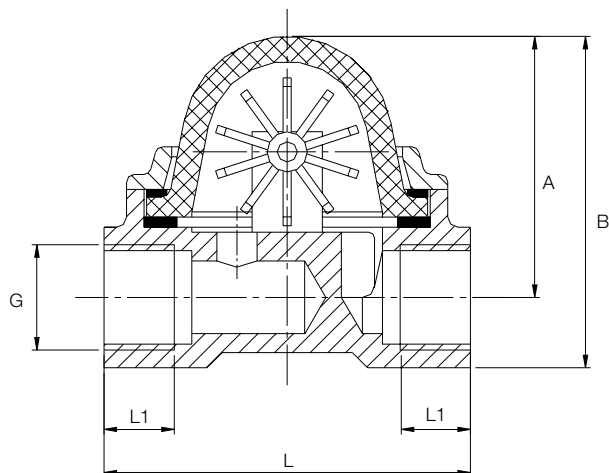Rozměry


Typ	p _{max}	t _{max}	G	NPT	L1 [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Hmotnost [kg]
DKF-..01H	6 bar	120 °C	G ⅜	⅜"	8	56	41	50	0,3
DKF-..02H	6 bar	120 °C	G ¼	¼"	10	56	41	50	0,28
DKF-..03H	6 bar	120 °C	G ⅝	⅝"	14	73	53	67	0,57
DKF-..04H	6 bar	120 °C	G ½	½"	14	73	53	67	0,54
DKF-..05H	6 bar	120 °C	G ¾	¾"	16	109	72	94	1,41
DKF-..06H	6 bar	120 °C	G 1	1"	18	109	72	94	1,30

Objednací údaje (příklad objednávky: DKF-1101H R06)

Rozsah zobrazení		Typ		Připojení	
Voda [l/min]	Δ P* [bar]	DKF-11..	DKF-21..	Závit G	Závit NPT
0,14 - 2	1	DKF-1101H..	DKF-2101H..	R06	N06
0,25 - 7	1	DKF-1102H..	DKF-2102H..	R08	N08
0,45 - 18	1	DKF-1103H..	DKF-2103H..	R10	N10
0,6 - 28	1	DKF-1104H..	DKF-2104H..	R15	N15
1 - 61	1	DKF-1105H..	DKF-2105H..	R20	N20
1,8 - 83	1	DKF-1106H..	DKF-2106H..	R25	N25

* Při max. průtoku